


AUTOMAXX 高效能 LED 日行燈使用說明書(DRL1000CS)


親愛的消費者您好，感謝您選購本產品，為讓您在安全順利的使用本產品，以下將一一說明，使用前請務必詳閱此說明書。

各部及配件說明：

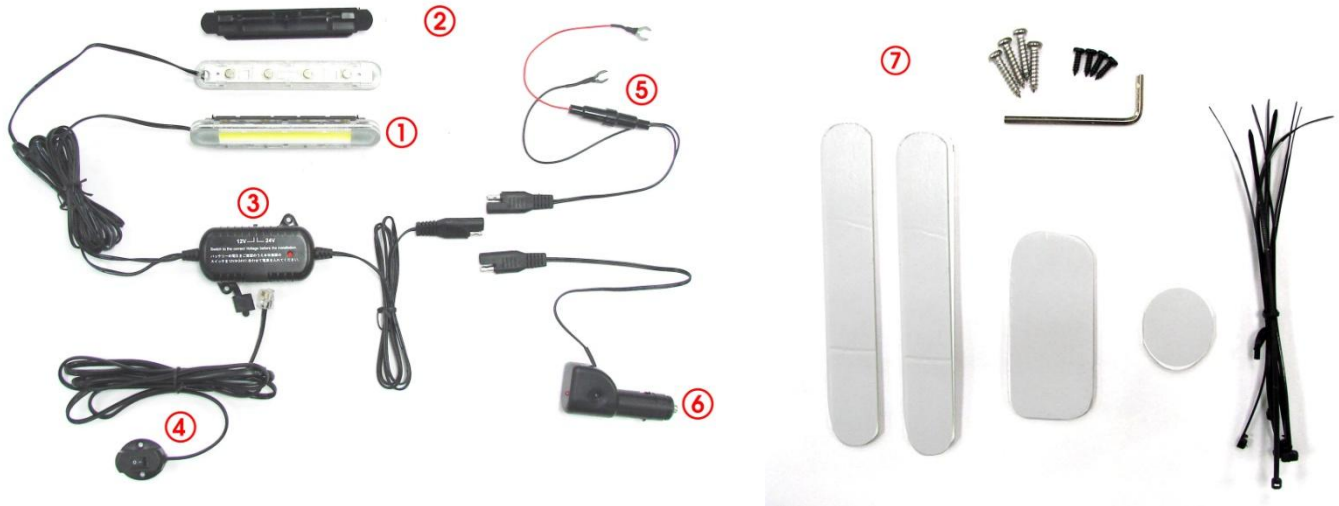

1. LED 燈主體 x2：有安裝槽可固定於固定用基座
2. 固定用基座 x2：可固定 LED 燈主體，並可調整照射角度
3. 變壓盒：12V / 24V 切換裝置，安裝前請務必確認變壓盒上撥桿之位置，設定錯誤可能導致本產品燒毀，本產品務必隨此變壓盒使用，擅自改造將喪失保固服務。
4. ON/OFF 開關：可手動控制 LED 燈的明滅，若未配接則為自動偵測電源觸發
5. 電瓶接線：可供直接連接至電瓶接電使用
6. 點煙頭接線：可連接至汽車點煙頭接電使用
7. 其他配件：雙面膠 x4、束線帶 x8、長螺絲 x4、短螺絲 x4、六角扳手 x1

固定用基座使用方法：

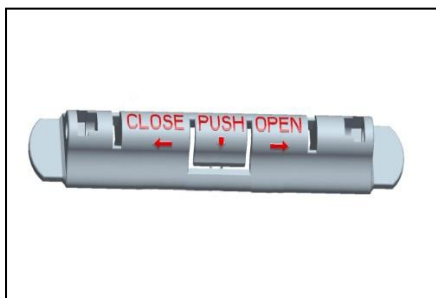

固定用基座背面刻有 CLOSE/ PUSH/OPEN 字樣，將 PUSH 字樣對上 LED 主體後方凹槽，按下 PUSH 卡入凹槽後往 CLOSE 的方向推卡緊即可，若要取下 LED 燈主體，則是按下 PUSH 後，往 OPEN 的方向推即可取下。



利用隨附之六角扳手，調整適當之照射角度後，鎖緊固定



日行燈安裝說明：

作為日行燈使用時，建議直接安裝連接至汽車電瓶，利用隨附之電瓶連接線，紅色接至正極，黑色接至負極，將 LED 燈主體及固定用基座利用雙面膠及束線帶固定於保險杆附近通氣孔即可，本產品為電源觸發式，汽車啟動時自動偵測點亮，熄火時亦會自動熄滅，但部分安裝防盜器之車種則可能會因防盜器之關係，無法正常作動，此時建議安裝至和小燈連動或使用隨附之手動開關。



照地燈安裝方法：

作為照地燈使用時，建議利用隨附之點煙頭電源連接線自車內接電，將 LED 燈主體自門下出線至車底，尋找適合位置後利用主體背後之主體直接吸附于車底（安裝時請務必確認是否牢固，安裝地點不確實可能造成行駛途中脫落造成產品損毀），可同時將開關連接線接上變壓盒，便於控制開關。

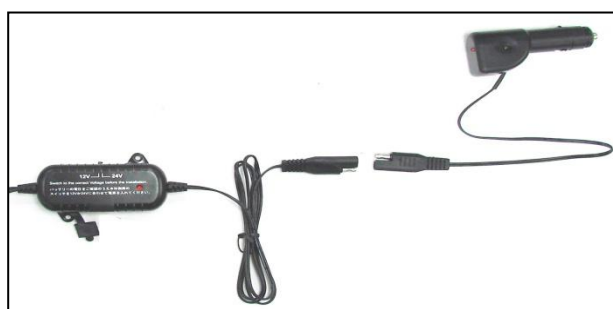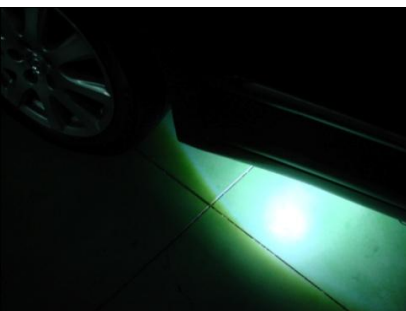

其他裝飾燈使用：

亦可安裝於水箱護罩內，或安裝於車室內作為照明用途，亦可安裝牌照位置等，可利用隨附之各種配件，自行變化安裝位置及方法。

規格：

LED 規格：單邊 5W 高亮度 LED 模組(採用日本製造 STANLEY 高效能 LED)，雙邊 10W

LED 燈本體尺寸（單邊不含固定用基座）：138 x 20 x 8 mm

輸入電壓：12V / 24V 切換（須搭配變壓盒使用）